

iROBO-6000-341-W



Основные особенности

- Процессоры Intel 8-ого и 9-ого поколения Coffee Lake
- 2 слота DDR4 SO-DIMM до 64 Гб.
- 6xGb LAN, 2xCOM, 6xUSB, 1xHDMI, 1xDVI-I
- Полноразмерный слот PCI-Express x4
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, на стену, на DIN-рейку

Процессор

Установленный процессор: Intel Core i3-9100TE
Частота процессора: 2.2 ГГц (Turbo Boost 3.2 ГГц)
Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 8-ого и 9-ого поколения с TDP до 35W

Чипсет

Intel C246

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400 МГц
Разъемы для модулей ОЗУ: 2 x 260-pin SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: 1 x HDMI, 1 x DP, 1x DVI

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 6 (всего)
Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB v3.1: 6

Отсеки для накопителей

Количество отсеков 2,5" SATA: 2 HotSwap, RAID 0/1
Слотов mSATA: 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD
Объем накопителя: 256 Гб
Максимальный объем накопителя: 1024 Гб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 3
Слотов PCIe x4: 1
Слотов Mini-PCIe: 2
Слотов под SIM: 2

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение DC: 24 ... 24В (Без адаптера)
Входное напряжение AC: 90 ... 264В (С адаптером)
Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 120 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Standard 8, Windows 8.1, Windows IoT Enterprise 10, Windows 10, Linux OS

Габариты

Ширина: 280 мм
Высота: 80,5 мм
Глубина: 210 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40... 60 °C (Без адаптера питания, с промышленным SSD и памятью DDR)
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz

Стандарты и сертификаты


Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



IPC2U

Размеры и габариты

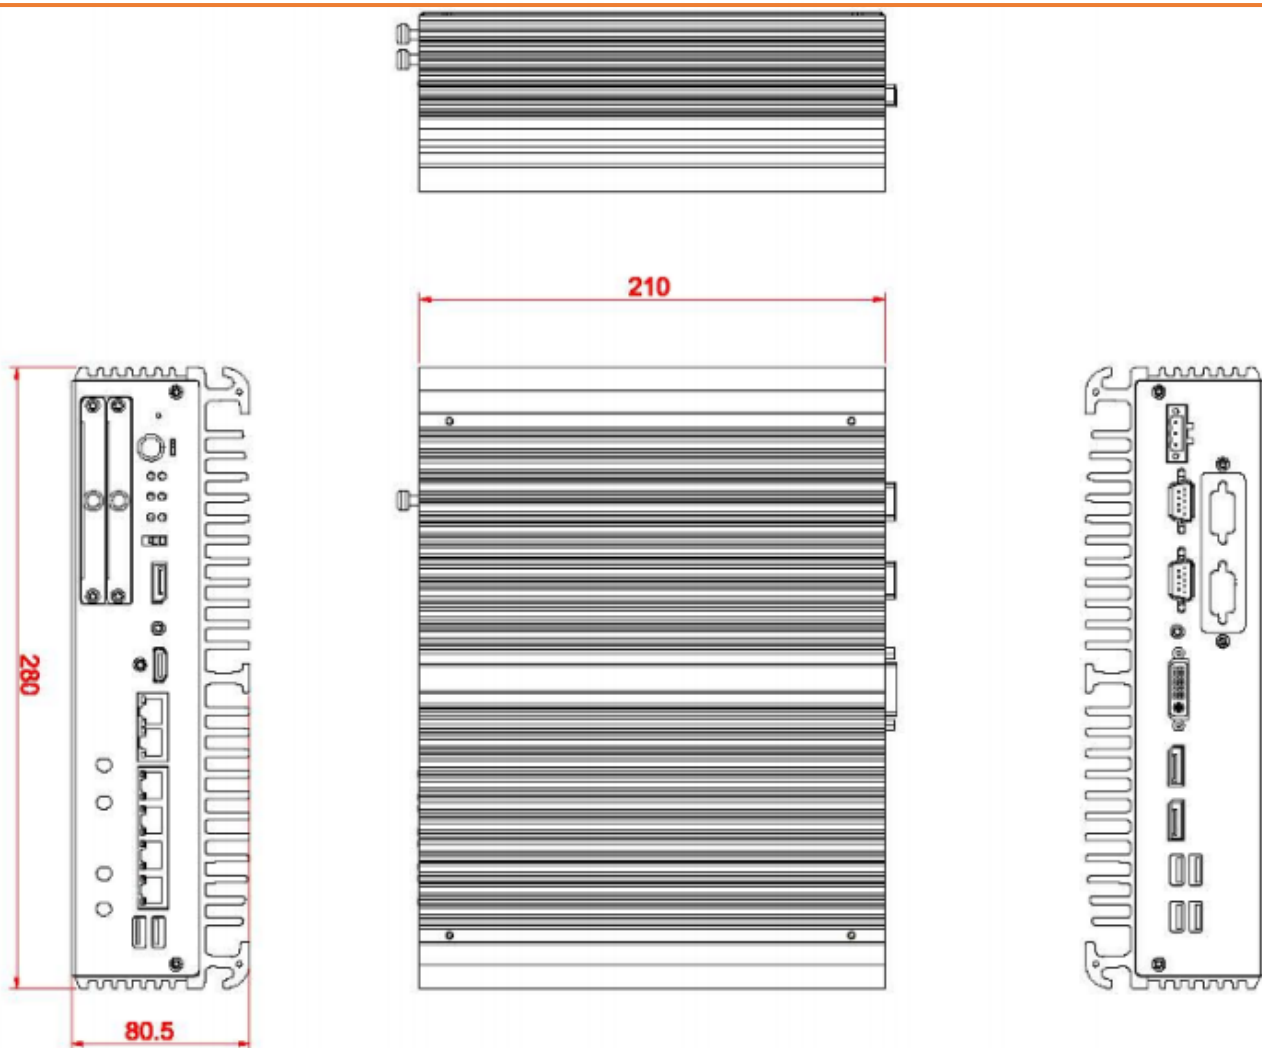

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт. (по запросу)

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.