

iROBO-1000-10iXRFA



Основные особенности

- Металлический 1U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров Xeon W-серии Comet Lake
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку
Высота: 1U

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Xeon W-1250
Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon W-1270x, Intel Xeon W-1290x
Разъем процессора: LGA1200
Частота процессора: 3.3 ГГц

Чипсет

Intel W480E

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400, DDR4 2666, DDR4 2933
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR4 SO-DIMM 260 пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ
Функция ECC: да

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DisplayPort, HDMI, VGA

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet: 2
Контроллер Ethernet: Intel i219-LM, Intel i225LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 5 (опционально)
COM портов RS-232: 3
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB всего: 10
Портов USB v2.0: 4
Портов USB v3.0: 6

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC887
Тип: встроен в Chipset
Аудиовыход: Линейный выход
Аудиовход: Вход для внешнего микрофона

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5 - съемные: 2

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 4
Уровень RAID SATA 3: 0,1,5,10

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD
Объем накопителя: 256 Гб
Поддержка M.2: Да

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 2
Слотов PCIe x16: 1
Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x16
Слотов M.2: 1

Сторожевой таймер

Программный: 1 ~ 255 сек.

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Источник питания

Тип источника: Промышленный
Выходная мощность: 200 Вт
Входное напряжение питания DC: 90 ... 264 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Windows Server 2019

Габариты и вес

Ширина: 483 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 397 мм
Вес: 10 кг


Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 50 °C
Влажность: 5 ... 95 %
Вибрация: 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)



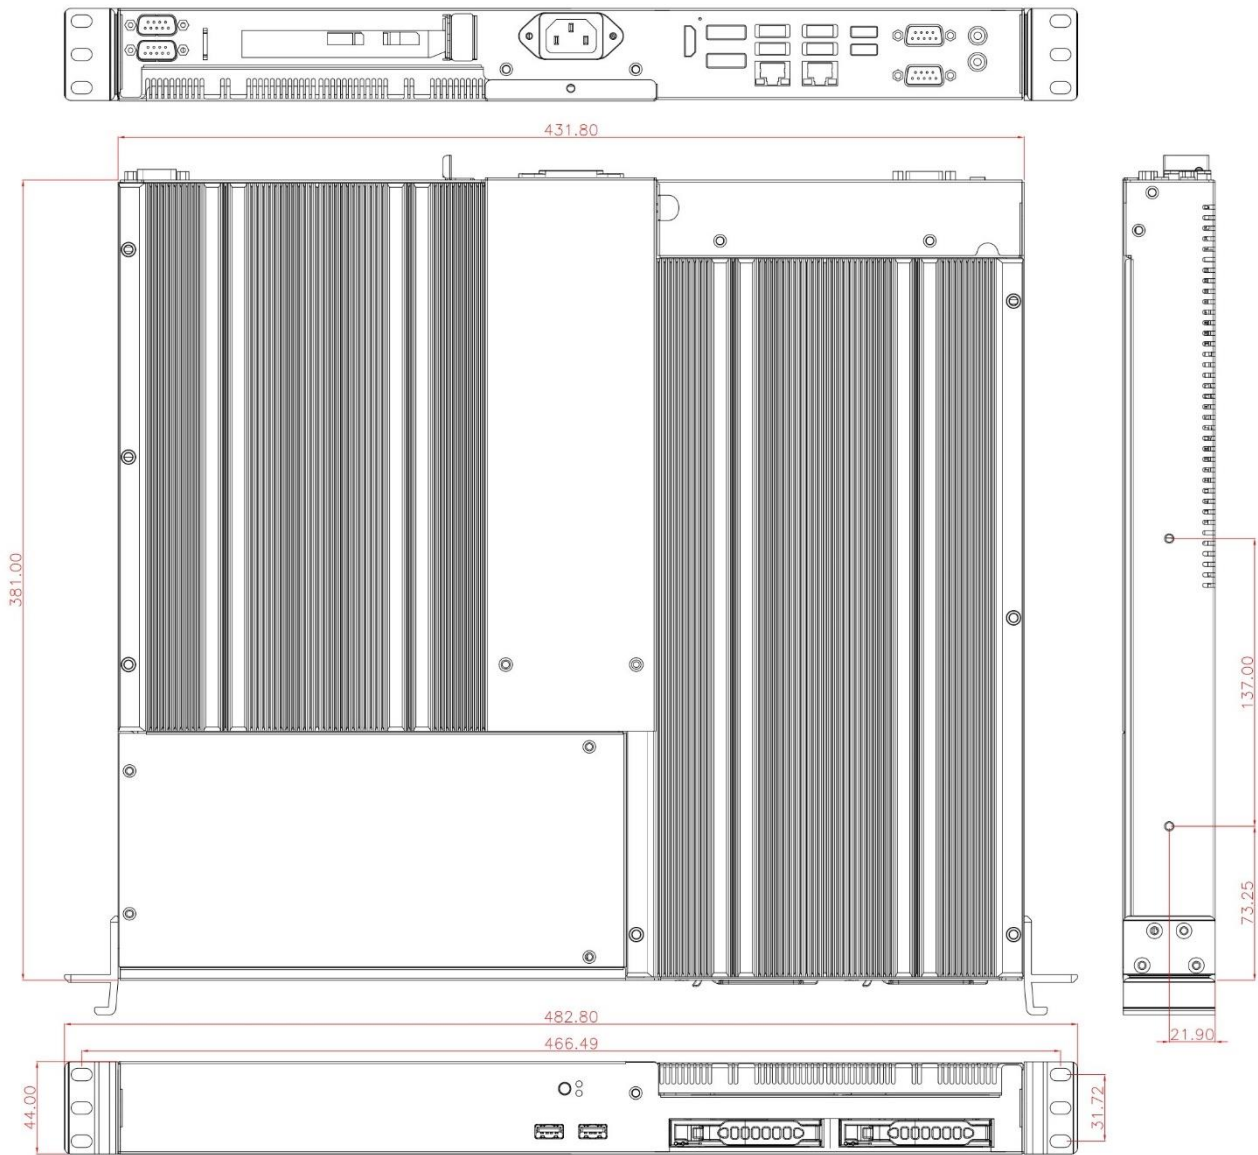

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции



COM-кабель, DB9, RS-232



20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку
