

iROBO-6000-340-W



Основные особенности

- Процессоры Intel 8-ого и 9-ого поколения Coffee Lake
- 2 слота DDR4 SO-DIMM до 64 Гб.
- 6xGb LAN (4xPoE), 2xCOM, 6xUSB, 1xHDMI, 1xDVI-I, 1xDP
- Степень защиты корпуса IP40
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, на стену, на DIN-рейку

Процессор

Установленный процессор: Intel Core i3-9100TE
Частота процессора: 2.2 ГГц (Turbo Boost 3.2 ГГц)
Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 (8-ого поколения TDP до 65W без MXM, и до 35W с MXM Nvidia; 9-ого поколения TDP до 35W)

Чипсет

Intel Q370

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400 МГц
Разъемы для модулей ОЗУ: 2 x 260-pin SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Опционально MXM Nvidia Quadro T1000
Разъемы: 1 x HDMI, 1 x DVI-I, 1 x DP, 2 x DP (MXM)

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 6 (всего)
Портов с поддержкой PoE: 4, до 60 ватт
Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB v3.1: 6

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5" SATA: 2
Слотов mSATA: 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD
Объем накопителя: 256 Гб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 3
Слотов Mini-PCIe: 2
Слот MXM для видеокарты: 1
Слотов под SIM: 2

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение DC: 24В (Без адаптера)
Входное напряжение AC: 90 ... 264В (С адаптером)
Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 120 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Linux OS

Габариты

Ширина: 280 мм
Высота: 80,5 мм
Глубина: 210 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40... 60 °C (Без адаптера питания, с промышленным SSD и памятью DDR)
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

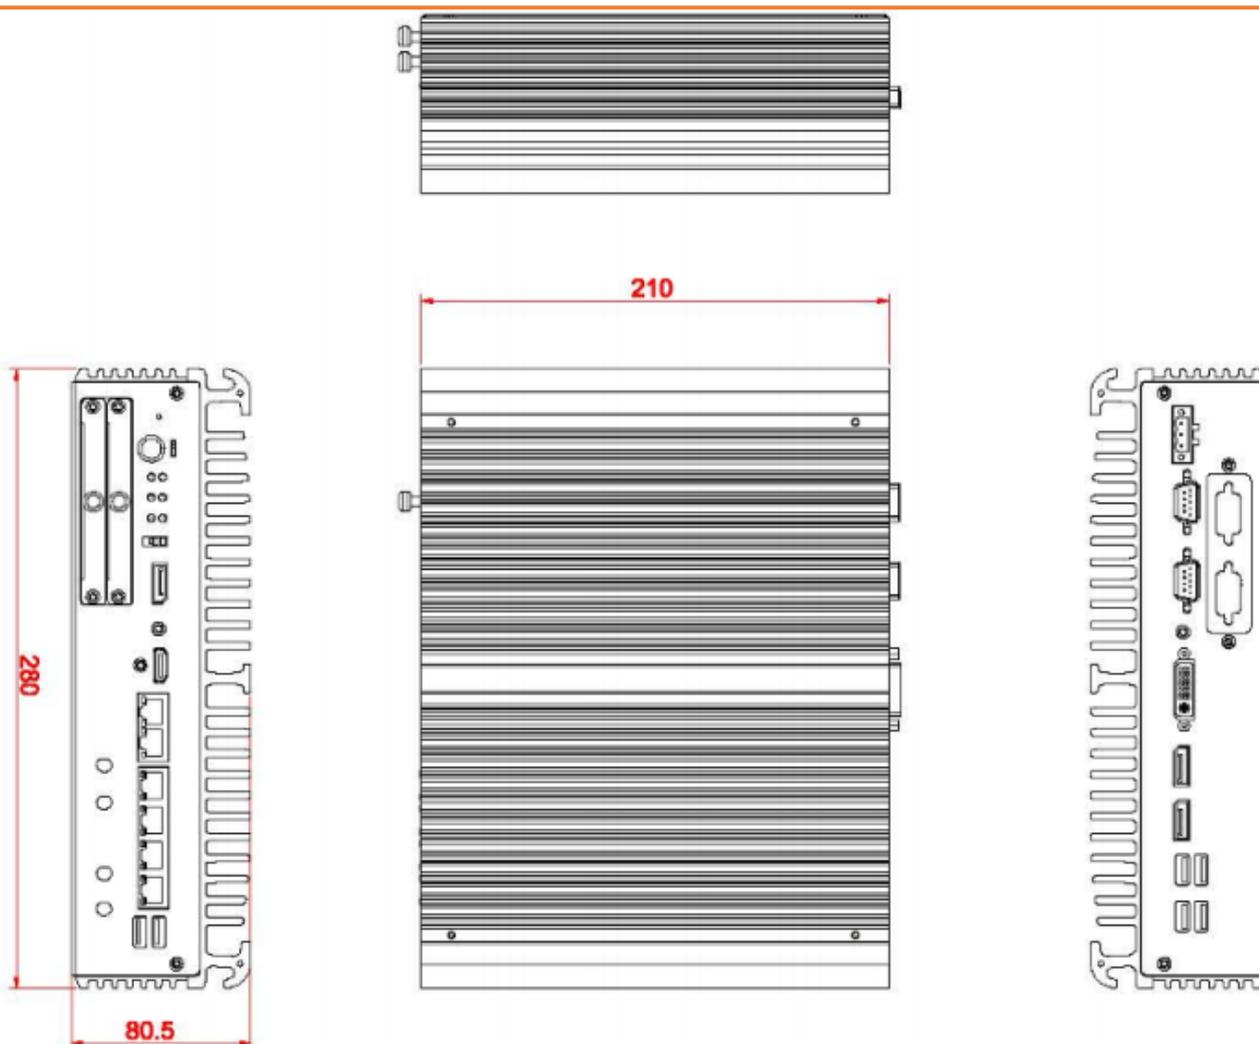

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт. (по запросу)

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.