

# iROBO-1000-10i2FA



## Основные особенности

- Металлический 1U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 6-го поколения Intel Core-i3/i5/i7 серия T до 35Вт
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус  
**Вид монтажа:** Монтаж в 19" стойку  
**Высота:** 1U

### Процессор

**Тип установленного процессора:** Intel Core i3-6100 (T-серия)  
**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 (6-е поколение Core, серия T до 35Вт)  
**Разъем процессора:** LGA1151  
**Частота процессора:** 2.7 ГГц

### Чипсет

Intel Q170

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4 2133  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 2xDDR4 SO-DIMM 260 пин  
**Установленный объем оперативной памяти:** 8 ГБ  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 32 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор  
**Разъемы:** DisplayPort, HDMI, VGA

### Сетевые интерфейсы

**Портов 10/100/1000 Mbit/s:** 2  
**Контроллер Ethernet:** Intel i219-LM 10/100/100Mbps, Intel i211-AT 10/100/100Mbps

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 4 (опционально)  
**COM портов RS-232:** 3 (опционально)  
**COM портов RS-232/422/485:** 1  
**Портов USB всего:** 6  
**Портов USB v2.0:** 2  
**Портов USB v3.0:** 4

### Аудио

**Аудиоконтроллер:** Realtek ALC662  
**Тип:** встроен в Chipset  
**Аудиовыход:** Линейный выход  
**Аудиовход:** Вход для внешнего микрофона

### Отсеки для накопителей

**Количество отсеков для 2,5 - съемные:** 2

### Дисковые контроллеры

**Каналов SATA3:** 3  
**Уровень RAID SATA 3:** 0,1,5,10

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SSD  
**Объем накопителя:** 256 Гб  
**Поддержка mSATA:** Да

### Слоты расширения

**Количество слотов расширения всего:** 1  
**Слотов PCIe x16:** 1  
**Тип сигнала PCIe x16:** 1xPCIe x16

### Сторожевой таймер

**Программный:** 1 ~ 255 сек.

### Охлаждение

**Тип:** Безвентиляторный

### Источник питания

**Тип источника:** Внешний адаптер питания  
**Выходная мощность:** 200 Вт  
**Входное напряжение питания DC:** 220 ... 220 В

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 10

### Габариты и вес

**Ширина:** 483 мм  
**Высота:** 44 мм  
**Глубина:** 397 мм  
**Вес:** 10 кг

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** 0 ... 50 °C  
**Влажность:** 5 ... 95 %  
**Вибрация:** 2.5G (пик-пик), 15...500Гц  
**Удар:** 10G (11мс)


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** Сертификат Таможенного союза (EAC)

## Внешний вид



## Размеры и габариты

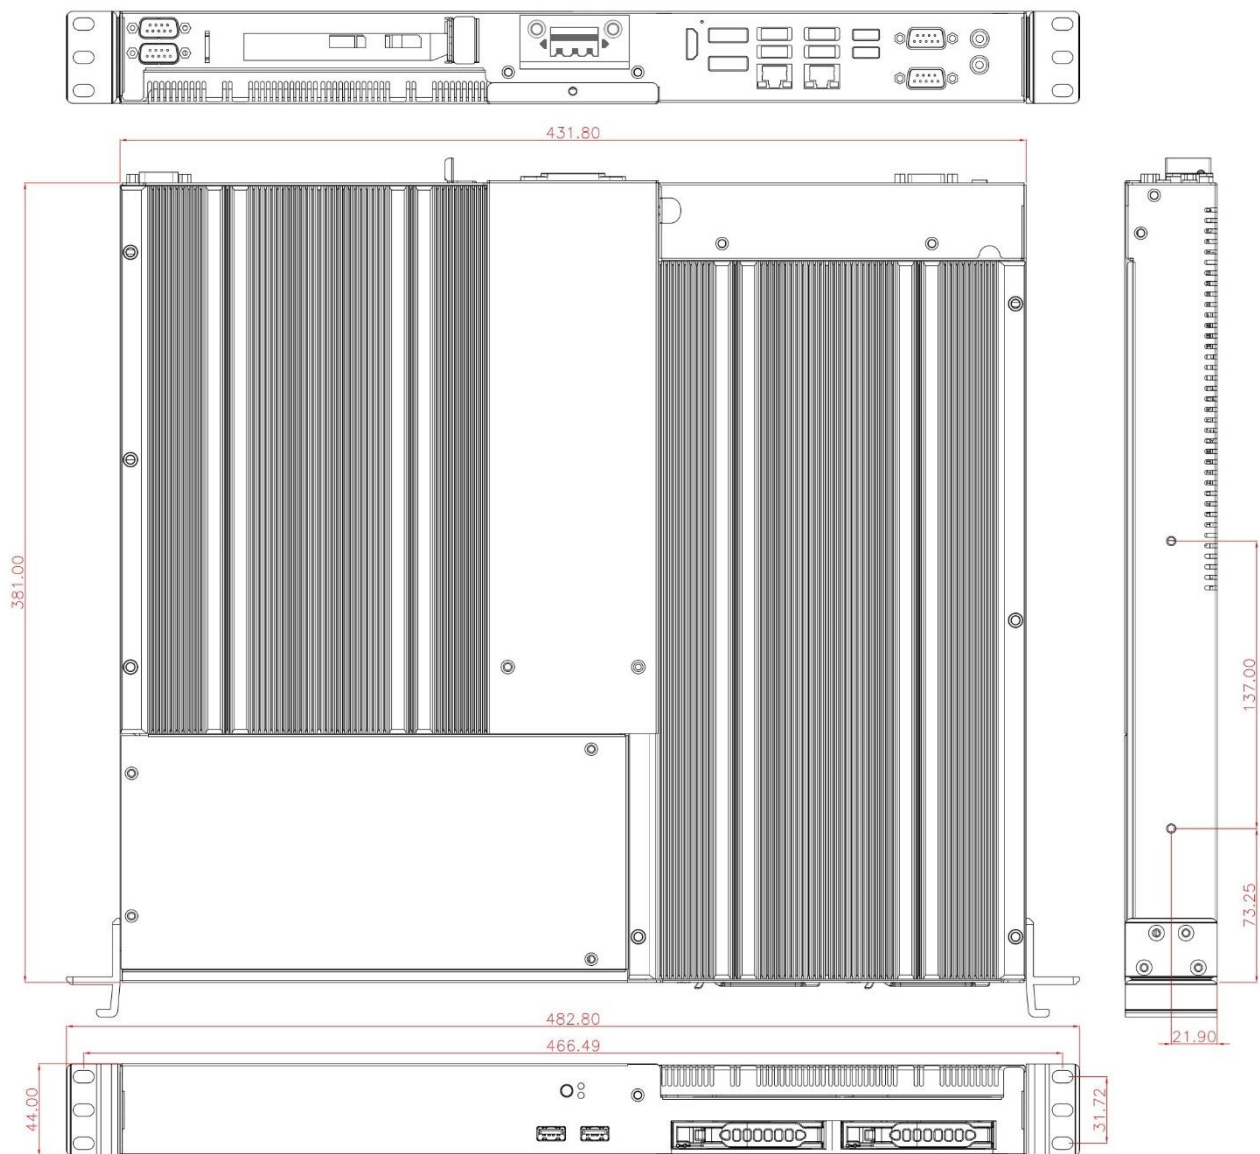

## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

## Дополнительные опции

---



COM-кабель, DB9, RS-232



20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку

---