

iROBO-1000-20i4FAR



Основные особенности

- Металлический 2U корпус
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров поколения Intel Coffee Lake
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку
Высота: 2U

Процессор

Поколение процессора: Coffee Lake
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i5-9500TE, Intel Core i7-9700TE
Тип установленного процессора: Intel Core i3-9100TE
Частота процессора: 2.2 ГГц

Чипсет

Intel Q370

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2666
Разъемы для модулей оперативной памяти: 4xDDR4 DIMM 288 пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 128 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i210, Intel i219-LM
Портов Ethernet всего: 2
Портов 10/100/1000 Мбит/с: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 6
Портов USB v3.1: 6

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC887
Аудиовыход: Линейный выход
Аудиовход: Линейный вход, вход для внешнего микрофона

Отсеки для накопителей

Всего отсеков для накопителей: 4
Количество отсеков для 2,5 - съемные: 4

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 4
Уровень RAID SATA 3: 0,1,5,10

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD
Количество жестких дисков: 1
Объем накопителя: 256 ГБ
Поддержка M.2: Да

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 6
Слотов PCIe x4: 1
Слотов PCIe x16: 1
Слотов PCI: 2
Слотов Mini PCIe: 1
Слотов M.2: 1

Сторожевой таймер

Программный: 1 ~ 255 сек.

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Источник питания

Тип источника: Промышленный, с горячей заменой, дублированный
Выходная мощность: 120 Вт
Входное напряжение питания AC: 220 В
Количество модулей питания: 2

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Astra Linux, Windows 11, РЕД ОС

Габариты и вес

Ширина: 482 мм
Высота: 87 мм
Глубина: 265 мм

Условия эксплуатации


Температура эксплуатации: 0 ... 40 °C

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)



Размеры и габариты

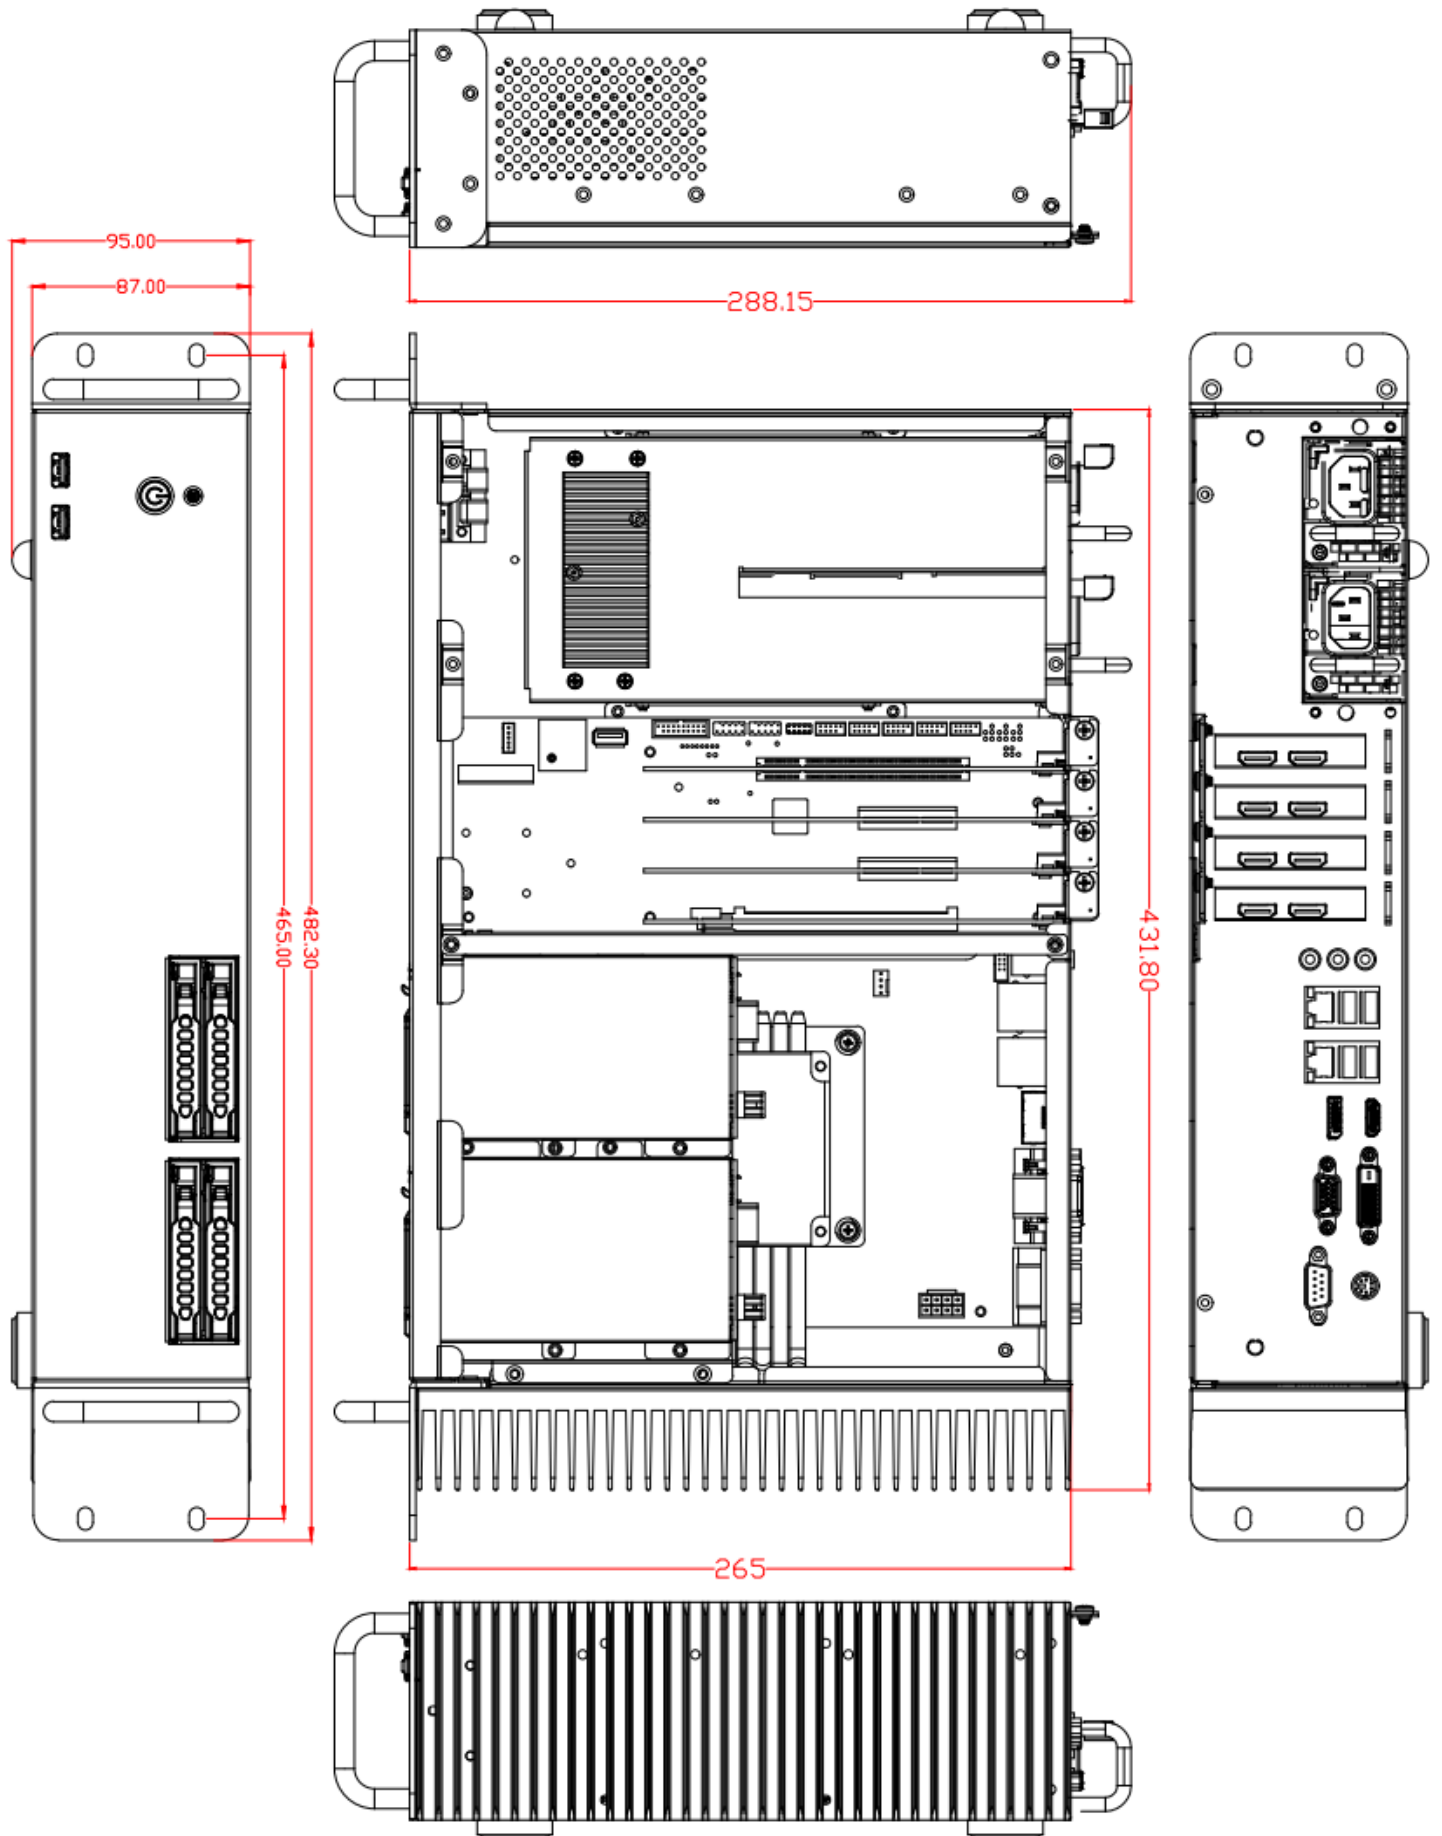

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 2 шт.

Дополнительные опции



20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку
