

iROBO-4000-73i2R



Основные особенности

- Алюминиевый корпус
- Поддержка процессоров 4-го поколения Intel Core i3/ i5/ i7,
- Широкий набор портов ввода-вывода
- 3 слота ISA
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, переносной

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экрана: 17,3"
Максимальное разрешение: 1920x1080

Архитектура

Форм-фактор: PICMG 1.3 полноразмерная плата
Тип объединительной платы: Пассивная
объединительная плата PICMG 1.3

Процессор

Тип поддерживаемых процессоров: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium
Тип установленного процессора: Intel Pentium G3420
Разъем процессора: LGA1150
Частота процессора: 3.2 ГГц

Чипсет

Intel Q87

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1600
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2x DIMM 240pin
Установленный объем оперативной памяти: 16 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 16 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i210-AT, Intel i217-LM

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD
Количество накопителей: 1, опционально 2
Объем накопителя: 256Гб
RAID: 0/1

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 12
Слотов расширения iSA: 3
Слотов PCI Express x1: 4
Слотов PCI Express x16: 1
Тип сигнала PCI Express x16: 1xPCI Express x16
Слотов PCI: 4

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Промышленная
Количество клавиш: 108
Раскладка: English, Russian
Интерфейс подключения клавиатуры: USB
Тип указывающего устройства: Тачпад
Интерфейс подключения указывающего устройства: USB

Охлаждение

Тип: Активное

Источник питания

Тип источника: Промышленный, 1U
Выходная мощность: 600 Вт
Входное напряжение питания DC: 100...240 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7/10, Linux

Габариты и вес

Ширина: 434 мм
Высота: 372 мм
Глубина: 230 мм

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 5 (Опционально)
COM портов RS-232: 4
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 4
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 2
Параллельный порт: LPT


Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C
Влажность: 10 ... 90 % (без конденсации)

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: CE, FCC, Сертификат Таможенного союза (EAC)

Размеры и габариты

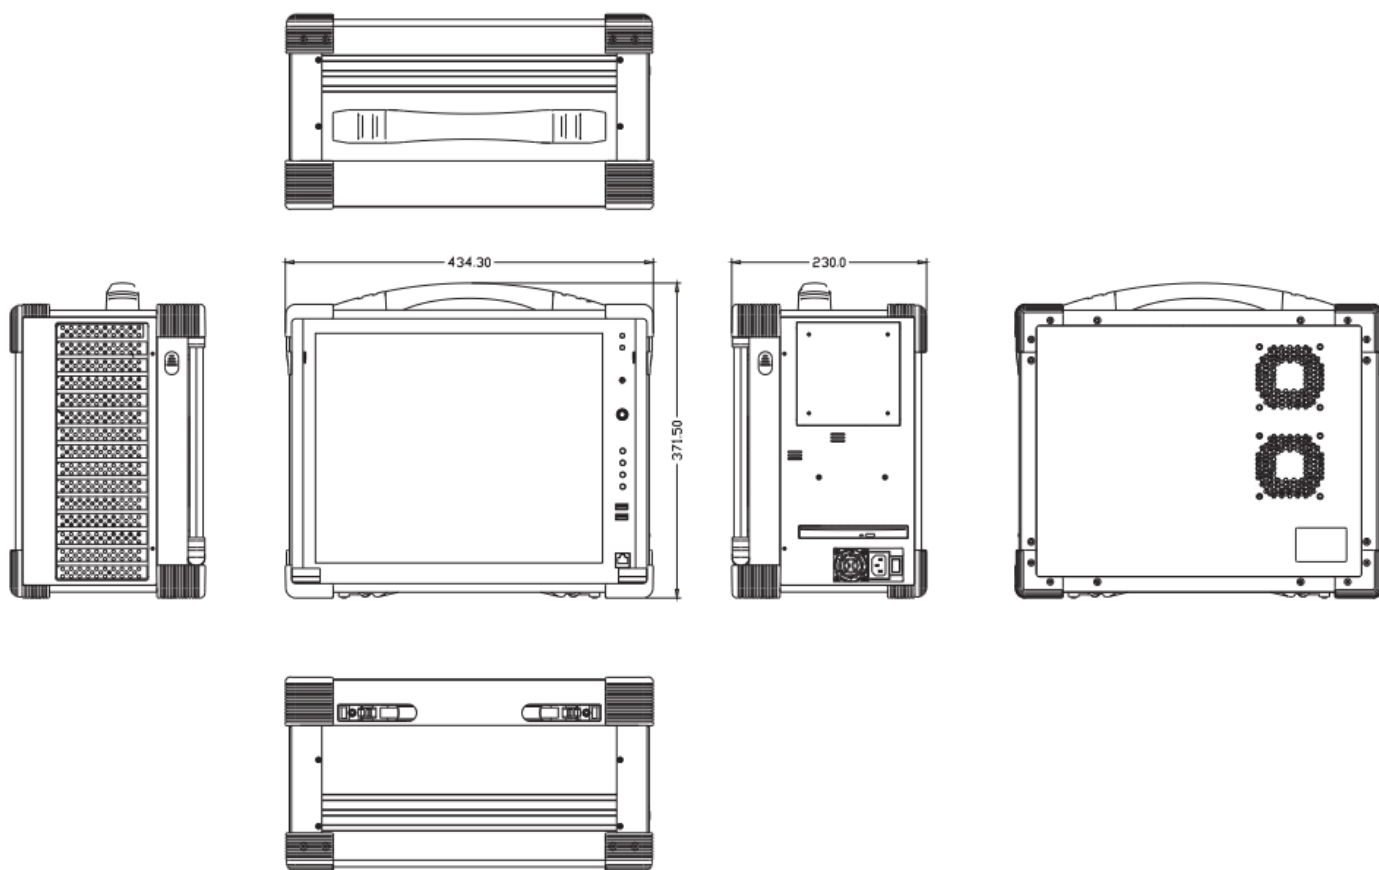

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.