

iROBO-2000-40i5-G4



Основные особенности

- Стальной 4U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 6-го поколения Intel Pentium (6-е поколение Skylake), Intel Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус

Вид монтажа: Монтаж в стойку 19", 4U

Чипсет

Чипсет Intel C246

Процессор

Установленный процессор: Intel Pentium G5400

Частота процессора: 3.7 ГГц

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium, Intel Xeon E3 v5 (8-е поколение Intel Coffelake)

Разъем процессора: LGA 1150

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400 МГц

Разъемы для модулей оперативной памяти: 4 x 288-pin DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ

Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: 1 x DVI-D, 2 x DP

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 4

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов RS-232 всего: 4 (1 шт. задняя панель, 3 шт. через брекеты опционально)

Портов USB всего: 10

Портов USB v2.0: 6

Портов USB v3.0: 4

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3.5"/2.5": 4 (внутренние)

Устройства хранения данных

Тип установленного накопителя 2.5": SATA, SSD

Объем накопителя: 128 Гб

Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10 (необходимо не менее двух HDD/SSD)

Оптический привод: DVD-RW (Опционально)

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 7

Слотов PCI Express x1: 1

Слотов PCI Express x8: 2

Слотов PCI Express x16: 2

Слотов PCI: 2

Слотов M.2: 2 (Key-E 2230, Key-M 2280)

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы, 1x 120мм, 1x 80мм

Требования по питанию

Входное напряжение AC: 90 ... 240В (С адаптером)

Тип источника: Промышленный, ATX PS/2, 400 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux OS

Габариты

Ширина: 482 мм **Высота:** 177 мм **Глубина:** 450 мм

Вес: 15 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0... 45 °C

Влажность: 10 ... 90 %

Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

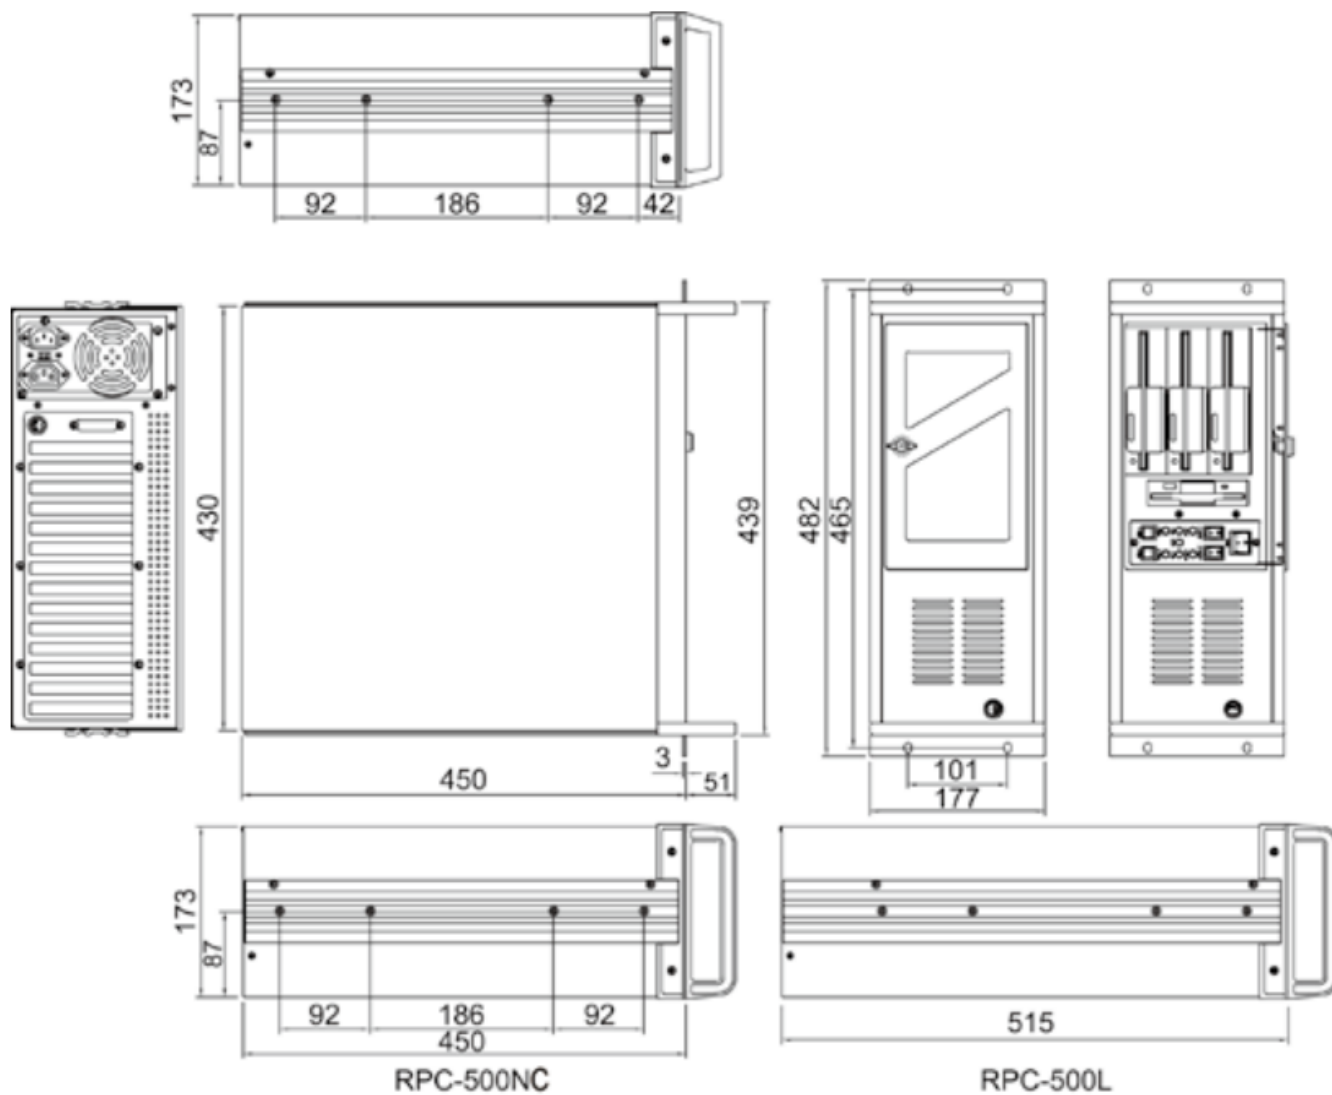

Комплектация

- Диск с драйверами – 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.