iROBO-2000-20i3-G3

Основные особенности

- Металлический 2U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19” стойку
- Поддержка процессоров 6-го поколения Intel Pentium/ Xeon/Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация с паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение
Конструкция корпуса: Стальной корпус
Вид монтажа: Монтаж в стойку 19”
Высота: 2U

Чипсет
Чипсет: Intel Q170

Процессор
Установленный процессор: Intel Pentium G4400
Частота процессора: 3.3 ГГц
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, i5, i7, Intel Pentium (6-е поколение Intel Skylake)
Разъем процессора: LGA 1151

Оперативная память
Тип оперативной памяти: DDR4 2133 МГц
Разъемы для модулей оперативной памяти: 4 x 288-pin DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер
Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DVI-D, DP, HDMI, VGA

Сетевые интерфейсы
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода
Кол-во COM-портов всего: 6 (1 шт. **RS-232/422/485** задняя панель, 5 шт. через брекеты опция)
Портов USB всего: 7
Портов USB v2.0: 3 (1x Внутренний для ключа доступа)
Портов USB v3.0: 4

Отсеки для накопителей
Количество отсеков для 3.5”/2.5”: 4 (внутренние)

Устройства хранения данных
Тип установленного накопителя 2.5”: SATA, SSD
Объем накопителя: 128 Гб
Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10 (необходимо не менее двух HDD/SSD)
Оптический привод: DVD-RW (Опционально)

Слоты расширения
Всего слотов расширения: 4 (низкопрофильные)
Слотов mini PCI Express: 1
Слотов PCI Express x4: 2
Слотов PCI Express x16: 1
Слотов PCI: 1

Охлаждение
Тип: Встроенные вентиляторы
Пылезащитный воздушный фильтр: да

Требования по питанию
Входное напряжение AC: 90 ... 240В (С адаптером)
Тип источника: Промышленный, ATX PS/2, 400 Вт

Программное обеспечение
Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Linux OS, Windows Server 2008 SP2, Windows 10, Windows Server 2012 SP2, Windows Server 2016

Габариты
Ширина: 482 мм **Высота:** 88 мм **Глубина:** 396 мм
Вес: 15 кг

Условия эксплуатации
Температура эксплуатации: 0... 45 °C
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц

Стандарты и сертификаты
Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид

Размеры и габариты

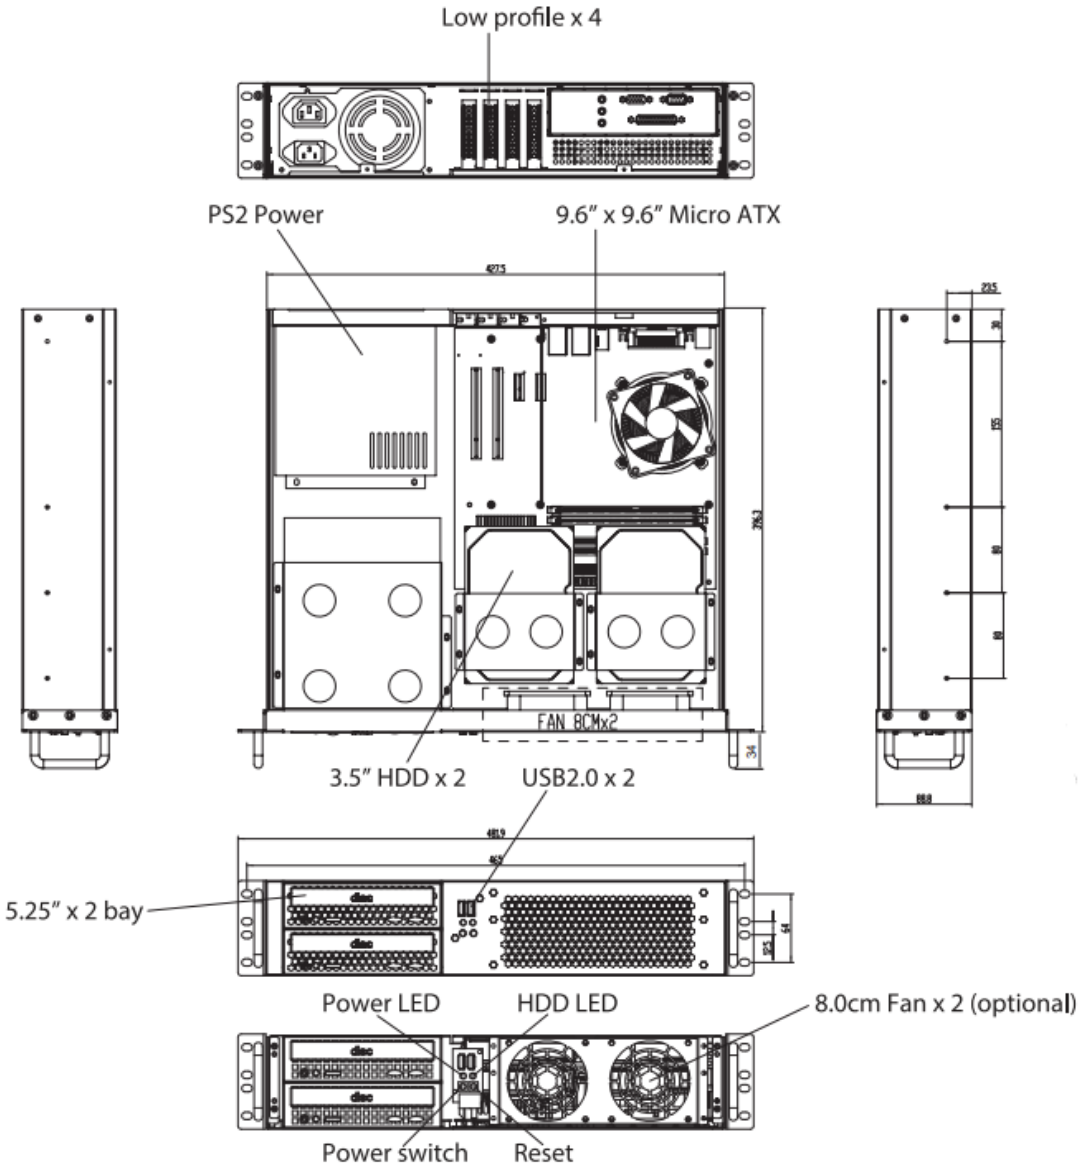

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Блок питания - 1 шт.