

# iROBO-2000-43i5-G2



## Основные особенности

- Металлический 4U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 4-го поколения Intel Pentium, Intel Core-i3/i5/i7 Haswell
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус

Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку

Высота: 4U

### Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-4130

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3/i5/i7, Pentium (Haswell)

Разъем процессора: LGA 1150

Частота процессора: 3.4 ГГц

### Чипсет

Intel Q87

### Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1600

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR3 DIMM 240 пин

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ

Тип установки: Съемный

Максимальный объем оперативной памяти: 16 ГБ

### Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: VGA

### Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Контроллер Ethernet: Intel i210-AT 10/100/100Mbps, Intel i217LM 10/100/100 Mbps

### Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 5 (опционально)

COM портов RS-232: 4

COM портов RS-232/422/485: 1

Портов USB всего: 4

Портов USB v2.0: 2

Портов USB v3.0: 2

Параллельный порт: LPT

### Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 5,25 - внутренние": 2

Количество отсеков для 3,5 - внутренние": 1

Дверца для накопителей: да

Виброустойчивое крепление накопителей: да

### Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 6

Уровень RAID SATA3: 0, 1, 5, 10 (для реализации функции RAID необходимо как минимум 2 накопителя)

### Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": SATA3, HDD

Количество жестких дисков: 1

Объем накопителя: 1000 ГБ

Оптический привод: DVD-RW

### Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 12

Слотов PCIe x1: 3

Слотов PCIe x16: 1

Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x16

Слотов PCI: 8

### Сторожевой таймер

Программный: Да

### Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Количество вентиляторов: 1x 120x120мм, 1x 80x80мм

Пылезащитный воздушный фильтр: да

### Источник питания

Тип источника: Промышленный ATX PS/2

Выходная мощность: 400 Вт

Входное напряжение питания AC: 90...240 В

### Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Linux OS

### Габариты и вес

Ширина: 482 мм

Высота: 177 мм

Глубина: 450 мм

Вес: 15 кг

### Условия эксплуатации


Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C

Влажность: 5 ... 95 %

### Стандарты и сертификаты


Сертификаты: ГОСТ Р

## Внешний вид

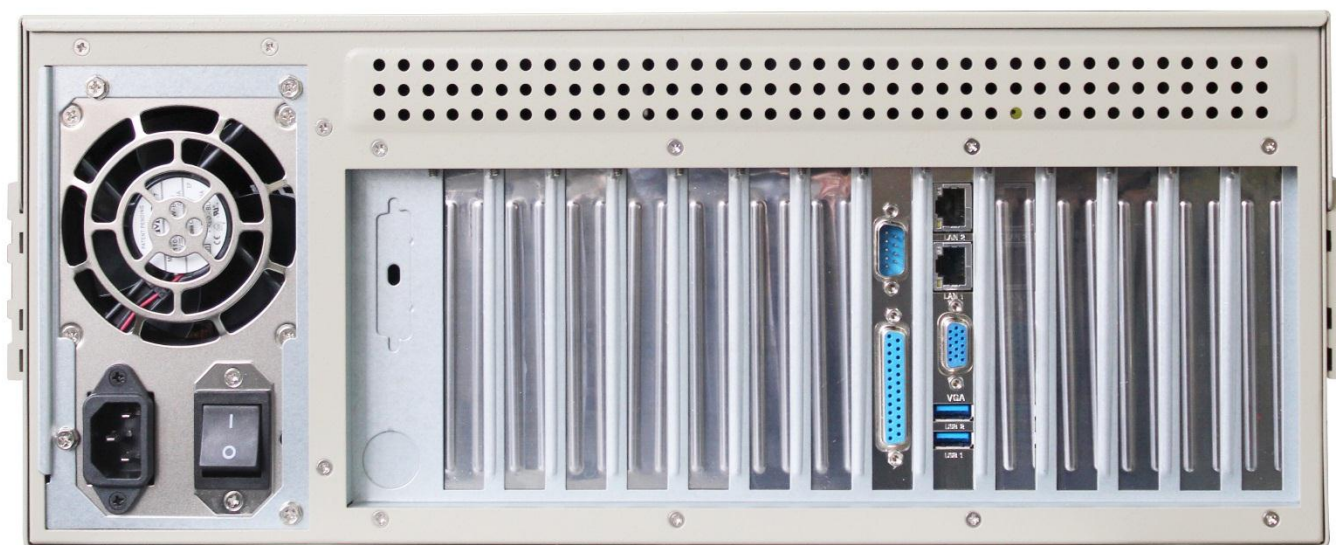

## Размеры и габариты

---

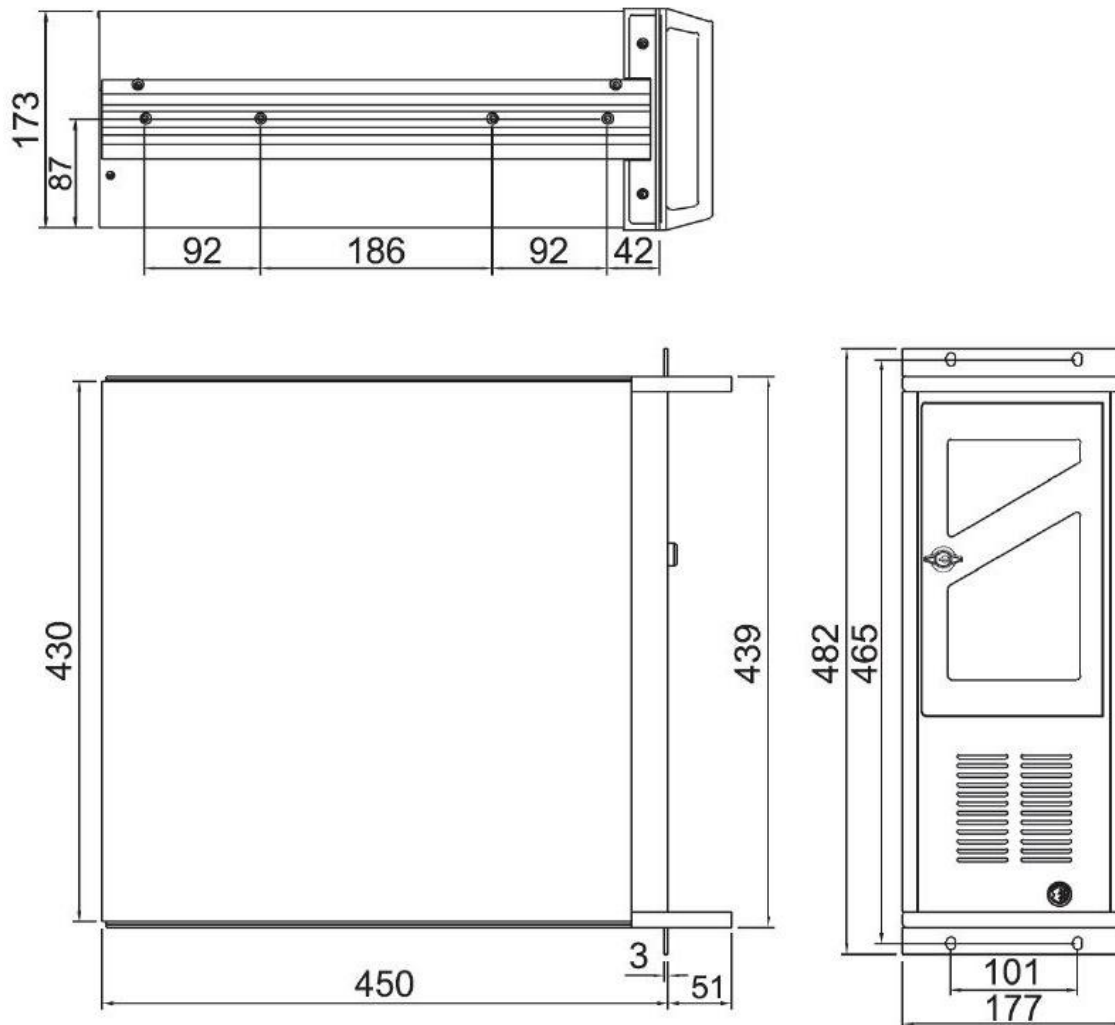

## Комплектация

---

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

## Дополнительные опции

---

Двухпортовый COM-кабель с планкой

Двухпортовый кабель USB 2.0 с планкой

Двухпортовый кабель USB 3.0 с планкой

Audio планка с кабелем

20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку