

iROBO-2000-20i3-G3



Основные особенности

- Металлический 2U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 6-го поколения Intel Pentium/ Xeon/Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация с паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус

Вид монтажа: Монтаж в стойку 19"

Высота: 2U

Чипсет

Чипсет: Intel Q170

Процессор

Установленный процессор: Intel Pentium G4400

Частота процессора: 3.3 ГГц

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, i5, i7, Intel Pentium (6-е поколение Intel Skylake)

Разъем процессора: LGA 1151

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2133 МГц

Разъемы для модулей оперативной памяти: 4 x 288-pin DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ

Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: DVI-D, DP, HDMI, VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Кол-во COM-портов всего: 6 (1 шт. RS-232/422/485 задняя панель, 5 шт. через брекеты опция)

Портов USB всего: 7

Портов USB v2.0: 3 (1x Внутренний для ключа доступа)

Портов USB v3.0: 4

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3.5"/2.5": 4 (внутренние)

Устройства хранения данных

Тип установленного накопителя 2.5": SATA, SSD

Объем накопителя: 128 Гб

Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10 (необходимо не менее двух HDD/SSD)

Оптический привод: DVD-RW (Опционально)

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4 (низкопрофильные)

Слотов mini PCI Express: 1

Слотов PCI Express x4: 2

Слотов PCI Express x16: 1

Слотов PCI: 1

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Пылезащитный воздушный фильтр: да

Требования по питанию

Входное напряжение AC: 90 ... 240В (С адаптером)

Тип источника: Промышленный, ATX PS/2, 400 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Linux OS, Windows Server 2008 SP2, Windows 10, Windows Server 2012 SP2, Windows Server 2016

Габариты

Ширина: 482 мм **Высота:** 88 мм **Глубина:** 396 мм

Вес: 15 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0... 45 °C

Влажность: 10 ... 90 %

Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

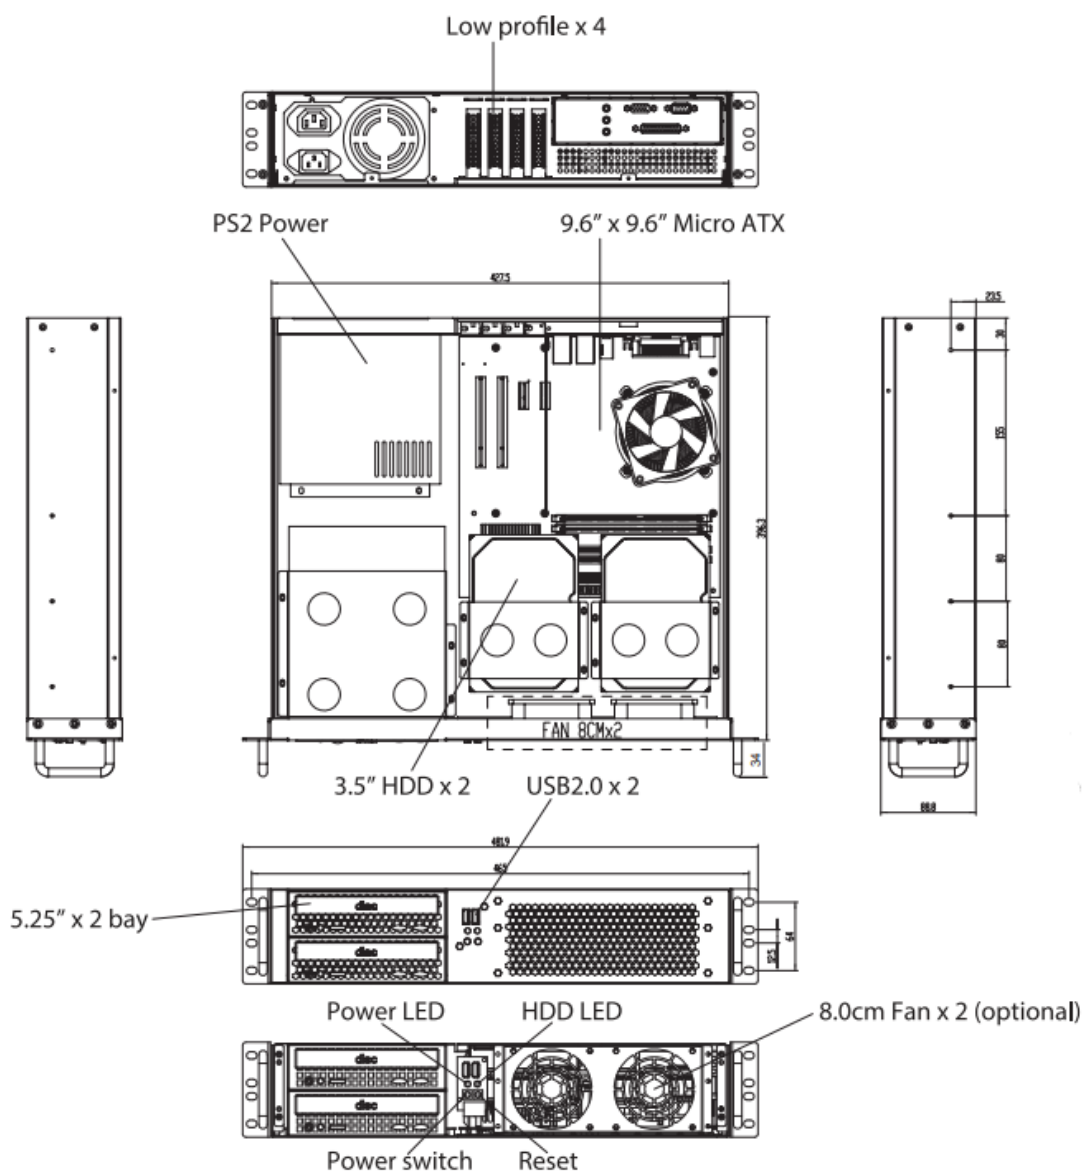

Комплектация

- Диск с драйверами – 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.