

# iROBO-2000-40i5TRHN-G4



## Основные особенности

- Стальной 4U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 6-го поколения Intel Pentium (6-е поколение Skylake), Intel Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Стальной корпус

**Вид монтажа:** Монтаж в стойку 19", 4U

### Чипсет

Чипсет Intel C246

### Процессор

**Установленный процессор:** Intel Core-i3 8100

**Частота процессора:** 3.6 ГГц

**Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium, Intel Xeon E3 v5 (8-е поколение Intel Coffelake)

**Разъем процессора:** LGA 1151

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR4 2400 МГц

**Разъемы для модулей памяти:** 4 x 288-pin DIMM

**Установленный объем оперативной памяти:** 4 ГБ

**Максимальный объем оперативной памяти:** 32 ГБ

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор

**Разъемы:** 1 x DVI-D, 2 x DP

### Сетевые интерфейсы

**Портов 10/100/1000 Mbit/s:** 4

**Контроллер Ethernet:** Intel i211-AT, i219-LM

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов RS-232 всего:** 4 (1 шт. задняя панель, 3 шт. через брекеты опционально)

**Портов USB всего:** 10

**Портов USB v2.0:** 6

**Портов USB v3.0:** 4

### Отсеки для накопителей

**Количество отсеков для 3.5"/2.5":** 4 (3 корз. 1 внутр.)

### Устройства хранения данных

**Тип установленного накопителя 2.5":** SATA, SSD

**Объем накопителя:** 128 Гб

**Уровень RAID SATA 3:** 0, 1, 5, 10 (необходимо не менее двух HDD/SSD)

**Оптический привод:** DVD-RW (Опционально)

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 7

Слотов PCI Express x1: 1

Слотов PCI Express x8: 2

Слотов PCI Express x16: 2

Слотов PCI: 2

Слотов M.2: 2 (Key-E 2230, Key-M 2280)

### Охлаждение

**Тип:** Встроенные вентиляторы, 1x 120мм, 1x 80мм

### Требования по питанию

**Входное напряжение AC:** 90 ... 240В (С адаптером)

**Тип источника:** С резервированием, промышленный, ATX PS/2, 400 Вт 2шт.

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux OS

### Габариты

**Ширина:** 482 мм **Высота:** 177 мм **Глубина:** 450 мм

**Вес:** 15 кг

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** 0... 45 °С

**Влажность:** 10 ... 90 %

**Вибрация:** 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** Сертификат Таможенного Союза (EAC)

## Внешний вид



## Размеры и габариты

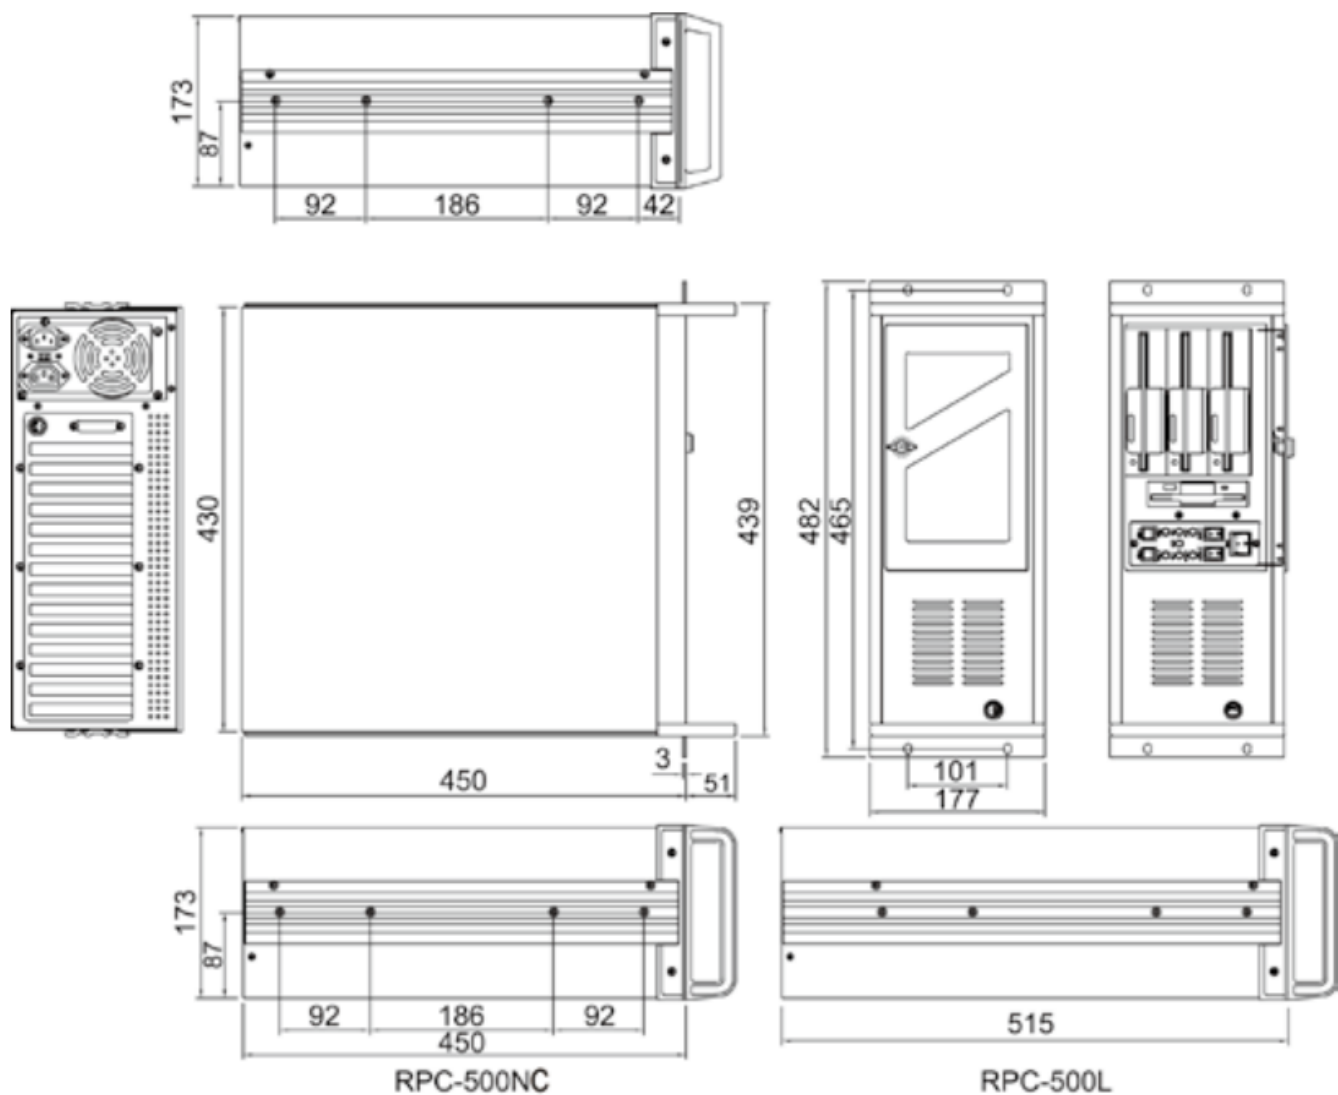

## Комплектация

- Диск с драйверами – 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.