

iROBO-4000-90i6R-3D



Основные особенности

- Вывод изображения на 3 встроенных монитора 21,5"
- Легкий алюминиевый корпус
- Удобная ручка для переноски
- Поддержка процессоров Intel 8-ого поколения (Coffee Lake) Xeon E3, Core-i3/i5/i7, Pentium
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, переносной

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экрана: 21.5" (3 дисплея)
Макс. разрешение: 5760x1080 точек (3x 1920x1080)
Соотношение сторон: 16:9

Архитектура

Форм-фактор: ATX

Чипсет

Чипсет: Intel C246

Процессор

Установленный процессор: Intel i3-8100
Частота процессора: 3.7 ГГц
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium, Intel Xeon E3 v5 (8-е поколение Intel Coffee Lake)
Разъем процессора: LGA 1151

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400 МГц
Разъемы для оперативной памяти: 4 x 288-pin DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DVI-D, 2 x DP, VGA

Устройства хранения данных

Тип установленного накопителя 2.5": SATA, SSD
Объем накопителя: 128 Гб
Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10 (необходимо не менее двух HDD/SSD)
Оптический привод: DVD-RW (Опционально)

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Промышленная
Количество клавиш: 104
Раскладка: English, Russian
Тип указывающего устройства: Тачпад

Аудиоконтроллер

Интегрированный: Realtek ALC671 (2 встроенных динамика 3Вт)

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 7
Слотов PCI Express x1: 1
Слотов PCI Express x8: 2
Слотов PCI Express x16: 2 (1x занят видеокартой)
Слотов PCI: 2
Слотов M.2: 2 (Key-E 2230, Key-M 2280)

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Требования по питанию

Входное напряжение AC: 100 ... 240В
Тип источника: Промышленный, ATX PS/2, 750 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Linux OS, Windows 10, Astra Linux

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT, i219-LM

Габариты

Ширина: 536 мм Высота: 394 мм Глубина: 297 мм

Вес: 15 кг

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов RS-232 всего: 4 (1 шт. задняя панель, 3 шт. через брекеты опционально)

Портов USB всего: 10

Портов USB v2.0: 6

Портов USB v3.0: 2

Портов USB v3.1: 2

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0... 45 °C

Влажность: 10 ... 90 %

Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3.5"/2.5": 1 с горячей заменой (до 4-х с горячей заменой), 2 внутренние

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)


Внешний вид



IPC2U



Размеры и габариты

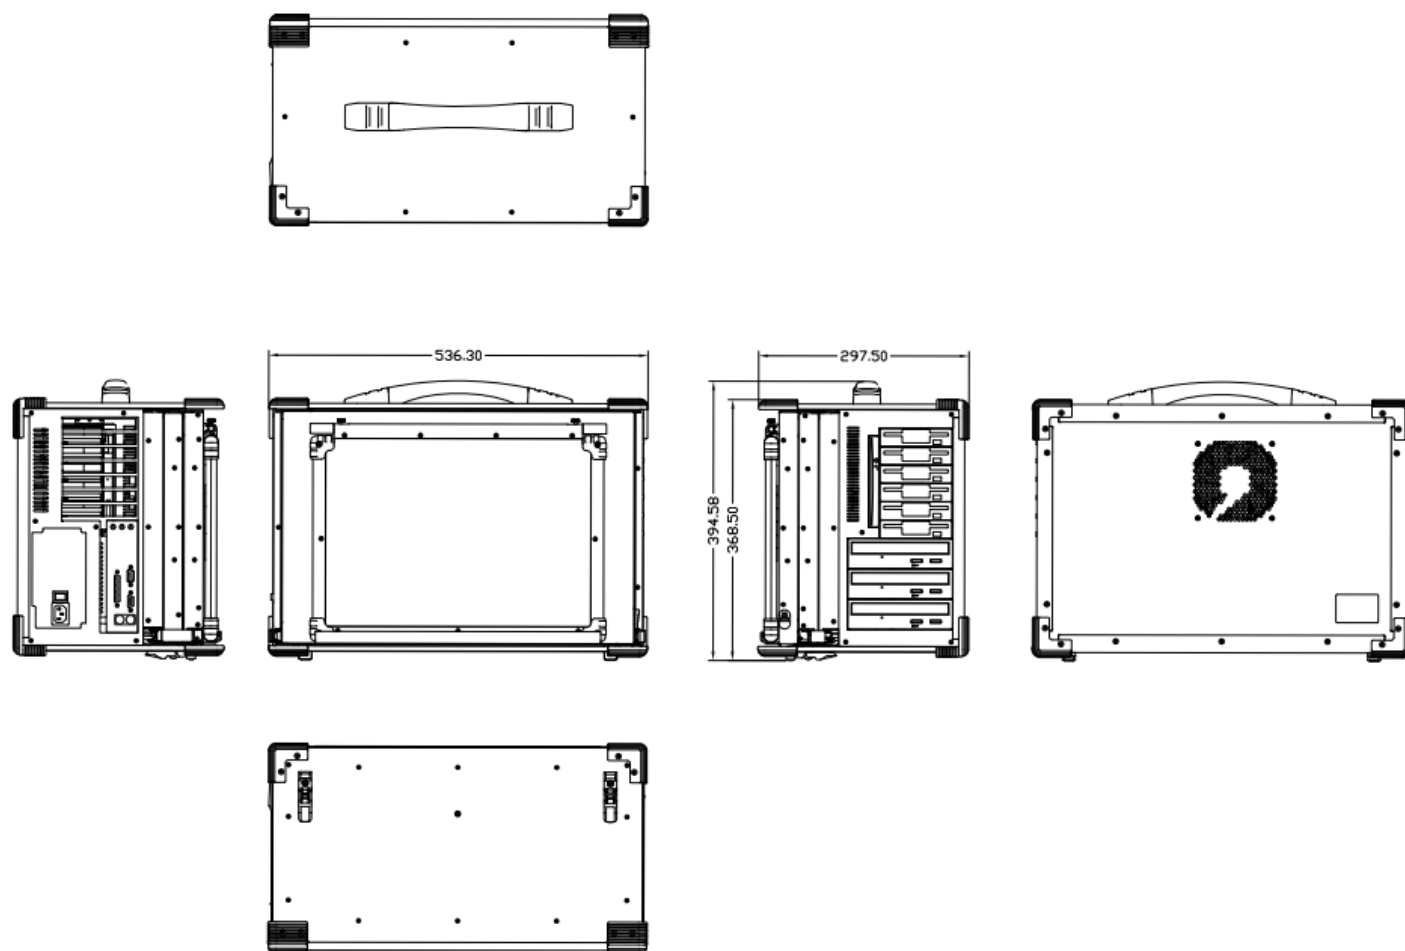

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.