

iROBO-6000-400-G



Основные особенности

- Процессоры Intel 10-ого и 11-ого поколения Cometlake-S
- 4 слота DDR4 DIMM до 128 Гб.
- 2xGb LAN, 8xUSB, 1xHDMI, 1xVGA
- Полноразмерный слот PCI-Express x16 с поддержкой GPU
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус

Вид монтажа: Настольный, на стену

Процессор

Установленный процессор: Intel Core i3-10100TE

Частота процессора: 2.2 ГГц (Turbo Boost 3.2 ГГц)

Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 10-ого и 11-ого поколения с TDP до 65W

Чипсет

Intel W480E

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2666/2400 МГц

Разъемы для модулей ОЗУ: 2 x DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 4 Гб

Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: 1 x HDMI, 1 x VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 1 Gbit /s: 1

Портов 2.5 Gbit /s: 1

Контроллер Ethernet: Intel i225-LM, i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Портов USB v3.2: 8

Отсеки для накопителей

Количество отсеков 2,5" SATA: 2 HotSwap, RAID 0/1

Слотов M.2 2280 NVMe : 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD

Объем накопителя: 256 Гб

Максимальный объем накопителя: 8 ТБ

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4

Слотов PCIe x16: 1

Слотов PCIe x8 (x4): 2

Слотов Mini-PCIe: 1

Слотов под SIM: 1

Слотов M.2: 2

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение DC: 19 ... 30В (Без адаптера)

Программное обеспечение

Совместимость с ОС:

Windows 10, Linux OS

Габариты

Ширина: 360 мм

Высота: 190 мм

Глубина: 192 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -10... 60 °С (Без адаптера питания, с промышленным SSD и памятью DDR)

Влажность: 10 ... 90 %

Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz







Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

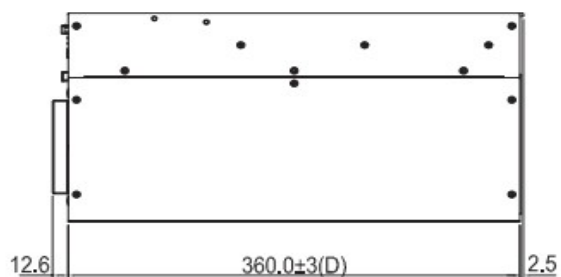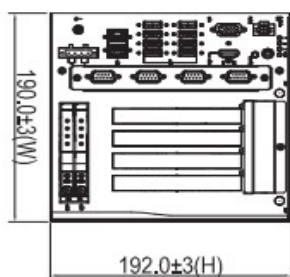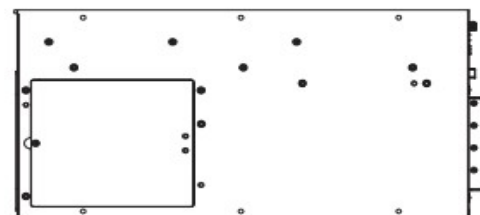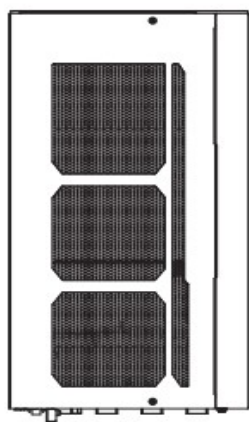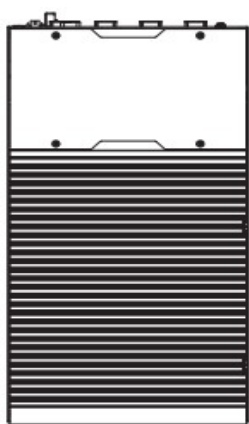

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.